

AS-OD-MP1001M3 智能电子门牌




Aosens 奥盛智能电子门牌主要应用于各种会议厅，交易厅，社交会场，学校培训门旁，壁挂安装。该产品可以通过软件批量管理，投屏显示会议信息、公告等。广泛用于政府、邮电、交通、航天、银行、铁路、水利、电力、证券、防汛、石油、化工、金融、学校、医院、企业等各行各业。

奥盛电子门牌主要分为液晶屏和电子墨水屏两大类，液晶屏支持全彩显示，可选触摸屏会议互动，通过 Wifi 或有线连接组网；7 英寸墨水屏可选三色、四色、七色显示，10.2 英寸可选三色，款式多样，颜色定制，满足各种环境搭配。

产品特点

视角接近 180° 显示自然,近真纸张效果; 蓝牙安卓 APP 应用界面,批量下发修改 ; 安装简单,快速布置 ; 低功耗设计, 常规使用 3-5 年电池寿命 (每天 2 次更新) ;支持空中唤醒, 刷新快速, 几秒钟内可更新内容; 点阵电子纸屏幕, 电池供电不需要布线 ;单面显示, 美观简洁大方;使用时无需安装即可直接使用; 简易操作界面, 无需学习, 快速上手,无线通讯距离 30m ;使用频率 2.400~2.480Ghz(蓝牙协议); 自定义双向通讯协议, 安全可靠。

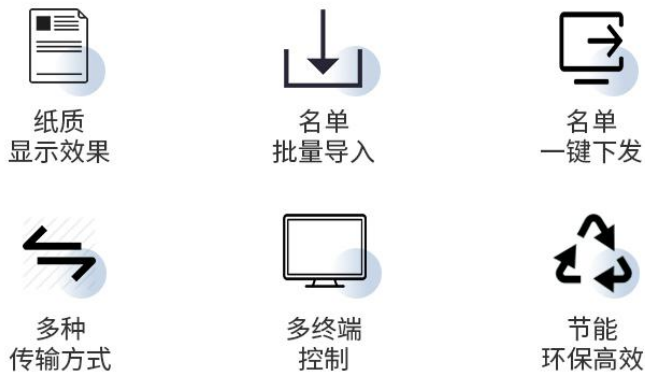


产品参数:

产品品牌: Aosens 奥盛
产品系列: AS-OD-MP1002M3
产品名称: 10.2 英寸电子墨水屏门牌
屏幕尺寸: 10.2 英寸双稳态电子墨水屏
可视区域: 215*144mm
视 角: 近 180 度
分 辨 率: 960*640
机箱材质: T5 高强度铝合金
通讯方式: 蓝牙、NFC、基站(选配)
通讯距离: 30M
蓝牙版本: 兼容 BLE5.0
NFC 传图: 通过显示屏中位置
蓝牙传图: 建议 0-5 米范围内, 用手机蓝牙传图
接收灵敏度: 97dbm@BLE 1Mbps data rate
-103dbm@BLE 125kbps data rate-90dBm

数据速率: 1Mbps, 2Mbps
发射频率: -20TO+10DBM IN3DB STEPS
信道间隔: 2MHZ
调制方式: GFSK
供电方式: 六颗 CR2450 电子
工作电压: 2.5V-3.6V
工作时间: 1 年 (一天刷屏 2 次)
安装方式: 壁挂安装
颜色: 银色、黑色等 (可根据会场实际需求定制)
操作系统: android 和鸿蒙系统手机, 暂不支持 IOS
外观尺寸(L*H*D/): 237*170*11mm
工作电流: 刷屏≤50MA, 待机≤0.2MA
工作温度: 0°C-50°C

产品尺寸:

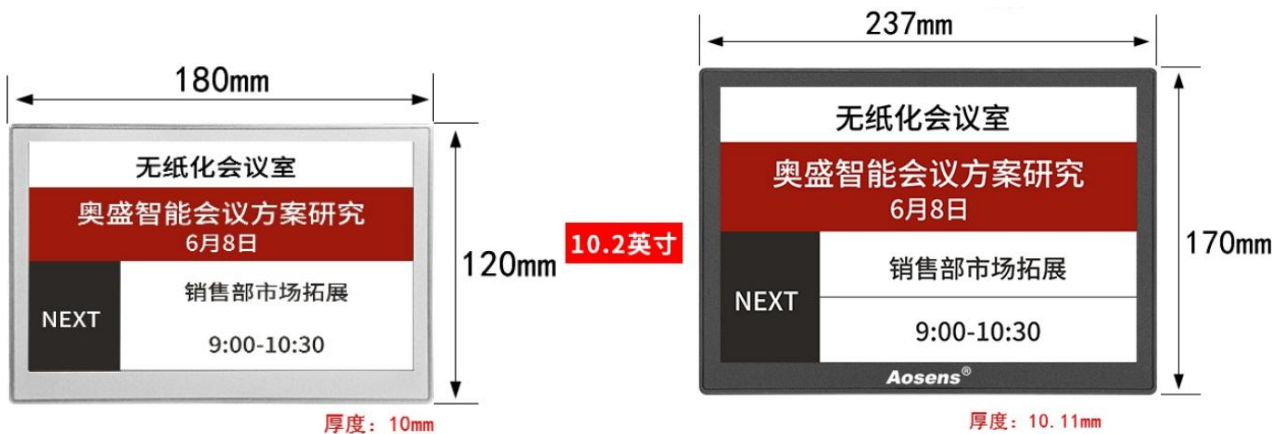

选型参考:

7.3 英寸

三色: AS-OD-MP701M3/S (银色) AS-OD-MP701M3/G (灰色)

四色: AS-OD-MP701M4/S (银色) AS-OD-MP701M4/G (灰色)

七色: AS-OD-MP701M7/S (银色) AS-OD-MP701M7/G (灰色)

10.2 英寸

三色: AS-OD-MP1001M3/S (银色) AS-OD-MP1001M3/G (灰色)